

PRODEJNÍ PROGRAM

SIPTM



Robustní sklizeň píce

www.sip.si



DISKOVÉ ŽACÍ STROJE **DISC AGILE**



DISC A 260 F ALP



DISC A 260 S


	DISC	PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	HMOTNOST (kg)	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)	POČET ŽACÍCH DISKŮ	SMĚR ROTACE DISKŮ
ČELNÍ	A 220 F ALP	2,16	415	30 / 40	5	Do středu
	A 260 F ALP	2,57	460	38 / 50	6	Do středu
	A 300 F ALP	3,00	495	45 / 60	7	Do středu
	A 220 S	2,16	415	30 / 40	5	Do středu
BOČNÍ	A 260 S	2,57	460	38 / 50	6	Do středu
	A 300 S	3,00	495	45 / 60	7	Do středu
	A 340 S	3,40	750	52/70	8	Kombinovaný

DISKOVÉ ŽACÍ STROJE **DISC ROBUST**



	DISC	PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	HMOTNOST (kg)	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)	POČET ŽACÍCH DISKŮ	SMĚR ROTACE DISKŮ
ČELNÍ	R 300 F ALP	3,03	658,5 / 950*	46 / 61	7	Do středu
	R 300 F	2,97	658,5 / 950*	46 / 61	7	Kombinovaný
	R 340 F	3,32	681,5 / 973*	52 / 70	8	Kombinovaný
	R 380 F	3,74	1040*	62 / 83	9	Kombinovaný
	R 300 F FPC/FSC	2,90	864 / 1100* / 924 / 1170*	60 / 80	7	Ve dvojici
	R 300 F RRC	2,90	1000 / 1246*	60 / 80	7	Ve dvojici
	R 340 F FPC/FSC	3,32	940 / 1186* / 1000 / 1246*	68 / 90	8	Kombinovaný
	R 340 F RRC	3,32	1064 / 1310*	68 / 90	8	Kombinovaný
BOČNÍ	R 300 S	2,90	1050	46 / 61	7	Ve dvojici
	R 340 S	3,25	1080	54 / 72	8	Ve dvojici
	R 380 S	3,67	1140	60 / 80	9	Ve dvojici
	R 270 S RRC	2,47	1000	52 / 70	6	Ve dvojici
	R 300 S FPC/FSC	2,90	1310 / 1370	60 / 80	7	Ve dvojici
	R 300 S RRC	2,90	1420	60 / 80	7	Ve dvojici
	R 340 S FPC/FSC	3,25	1394 / 1454	68 / 90	8	Ve dvojici
	R 340 S RRC	3,32	1524	68 / 90	8	Kombinovaný

* Připojovací konzola S-FLOW, FPC - kondicionér plastových prstů, FSC- kondicionér ocelových prstů, RRC - kondicionér pryžových válečků.

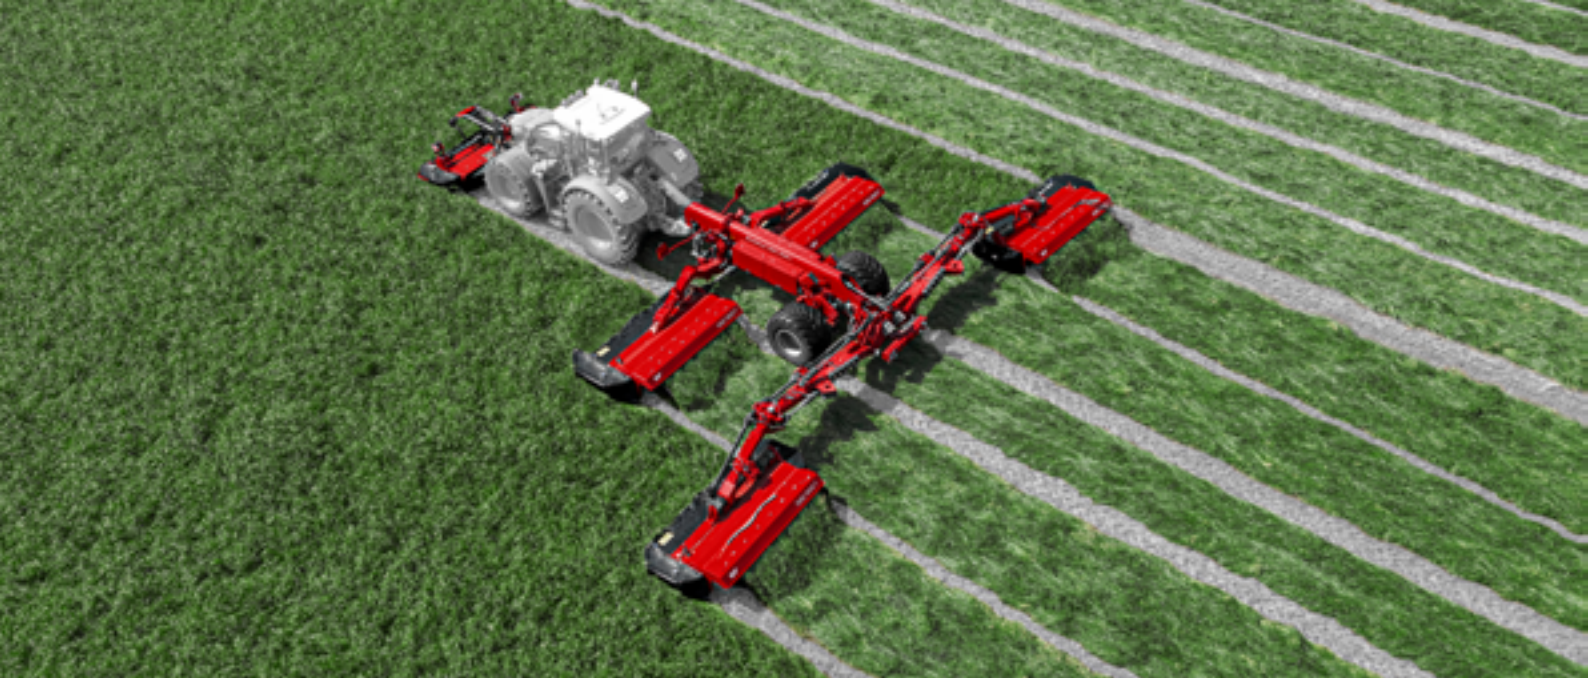

DISKOVÉ ŽACÍ STROJE **DISC AGILE/ROBUST/HD**




SILVERCUT DISC 340 S



SILVERCUT DISC 900 C RRC



DISC A 800 D

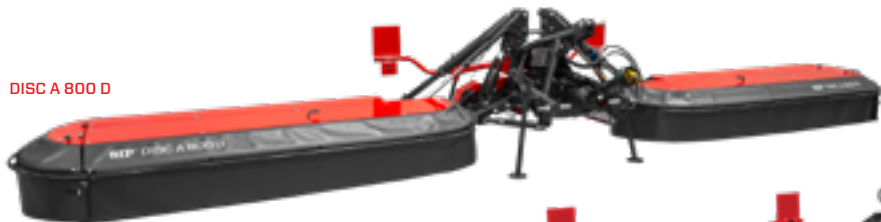

SILVERCUT DISC 340 F FC S-FLOW



DISC HD 1000 D FS



ŽACÍ KOMBINACE

DISC/SILVERCUT DISC	PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	HMOTNOST (kg)	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)	POČET ŽACÍCH DISKŮ	SMĚR ROTACE DISKŮ
A 720 D NOVÝ	7,12	1600*	74 / 100 / max 133 / 180	12 (2 x 6)	Do středu
A 800 D NOVÝ	7,95	1695	81 / 110 / max 133 / 180	14 (2 x 7)	Kombinovaný
A 880 D NOVÝ	8,77	1720*	88 / 120 / max 133 / 180	16 (2 x 8)	Kombinovaný
R 900 C	8,55 / 8,95	2200 C / 2340 CW	90 / 120	16 (2 x 8)	Ve dvojici
R 900 C FP/FS	8,55 / 8,95	2760 C / 2900 CW / 2880 C / 3020 CW	140 / 190	16 (2 x 8)	Ve dvojici
R 900 C RC	8,69 / 9,09	2850 C / 3090 CW	161 / 220	16 (2 x 8)	Kombinovaný
R 1000 C	9,40 / 9,80	2390 C / 2530 CW	120 / 160	18 (2 x 9)	Ve dvojici
HD 1000 D FS NOVÝ	9,20 - 10,20	3740	150 / 201	32 (2 x 16)	Kombinovaný
HD 1000 D FS BC NOVÝ	9,20 - 10,20	4350	180 / 240	32 (2 x 16)	Kombinovaný
HD 1100 D FS NOVÝ	10,05 - 11,08	3927	160 / 215	36 (2 x 18)	Ve dvojici
HD 1500 T	14,55	8700	206 / 280	32 (4 x 8)	Ve dvojici
HD 1500 T FP/FS	14,55	10020 / 10260	257 / 350	32 (4 x 8)	Ve dvojici
HD 1500 T RC	14,55	10308	257 / 350	32 (4 x 8)	Ve dvojici

C – úzké spojení, CW – široké spojení, T - tažené, FPC/FP - kondicionér plastových prstů, FSC/FS - kondicionér ocelových prstů, RRC/RC - kondicionér pryžových válečků, BC - pásový transportér



ROTOROVÉ OBRACEČE **SPIDER AGILE/ROBUST/HD**



SPIDER A 400|4 ALP



SPIDER R 915|8



SPIDER HD 1300|12 T

	SPIDER	PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	HMOTNOST (kg)	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)	PRŮMĚR ROTORU (m)	POČET ROTORŮ
ALP	A 350 4 FIX ALP	3,40	270	11 / 15	1,30	4
	A 400 4 FIX ALP	4,00	330	13 / 18	1,50	4
	A 400 4 ALP	4,00	390	13 / 18	1,50	4
	A 600 6 ALP	6,00	570	33 / 45	1,30	6
ROBUST	R 455 4	4,50	630	15 / 20	1,60	4
	R 555 4	5,30	646	15 / 20	1,70	4
	R 615 6	6,00	755	44 / 60	1,30	6
	R 685 6	6,80	790	44 / 60	1,60	6
	R 775 6	7,60	1170	60/80	1,70	6
	R 815 8	7,85	1085	60 / 80	1,30	8
	R 815 8 T	7,85	1440	44 / 60	1,30	8
	R 915 8	9,15	1410	60 / 80	1,60	8
HEAVY-DUTY	HD 900 8	8,80	1650	74 / 100	1,45	8
	HD 900 8 T	8,80	2200	44 / 60	1,45	8
	HD 1100 10	10,80	1780	74 / 100	1,45	10
	HD 1100 10 T	10,80	2450	44 / 60	1,45	10
	HD 1300 12 T	12,90	3270	53 / 70	1,45	12
	HD 1500 14 T	14,80	3370	53 / 70	1,45	14

FIX - Pevné spojení , T - tažené



ROTOROVÉ SHRNOVAČE **STAR AGILE/ROBUST/HD**



STAR A 350|8 ALP

STAR R 930|28 TC /H

STAR HD 1250|50 TC /H

STAR R 760|22 TS

	STAR	PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	HMOTNOST (kg)	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)	ŠÍŘKA ŘÁDKU (m)	DVOJITÉ PRUŽINOVÉ PRSTY NA JEDNOM RAMENU
ŘÁDEK BOČNÍ	R 300 8 ALP	3,00	338	13 / 18	0,50 - 0,80	8
	R 320 8 ALP	3,20	379	22 / 30	0,60 - 1,20	8
	R 350 8 ALP	3,50	417	22 / 30	0,60 - 1,20	8
	R 360 10	3,60	495	22 / 30	0,70 - 1,40	10
	R 400 11	4,00	550	22 / 30	0,70 - 1,40	11
	R 430 12	4,30	564	22 / 30	0,60 - 1,40	12
	R 470 13	4,70	575	30 / 40	0,60 - 1,40	13
	R 430 12 T	4,30	710	20 / 27	0,70 - 1,20	12
	R 600 20 T	3,40 - 6,00/6,20	1480	30 / 40	0,60 - 1,20	20 (2 x 10)
	R 700 22 T	6,88	1950	37 / 50	0,70 - 1,30	22 (10 + 12)
ŘÁDEK UPROSTŘED	R 860 26 TS /H NOVÝ	7,20 - 8,85	2750/2790	44 / 60	0,60 - 1,35	26 (2 x 13)
	R 640 22 TS NOVÝ	6,38	2200	40 / 55	0,60 - 1,35	22 (2 x 11)
	R 760 22 TS NOVÝ	6,38 - 7,60	2300	40 / 55	0,60 - 1,35	22 (2 x 11)
	R 720 22 T	6,60 - 7,15	1800	40 / 55	1,30 - 1,85	22 (2 x 11)
	R 850 26 T	7,24 - 8,30	2100	40 / 55	1,15 - 2,13	26 (2 x 13)
	R 670 22 TC NOVÝ	5,80/6,20/6,70	1740	40 / 55	1,10/1,85/2,30	22 (2 x 11)
	R 770 24 TC NOVÝ	6,80 - 7,70	2040	40 / 55	1,20 - 2,10	24 (2 x 12)
	R 870 26 TC /H NOVÝ	7,60 - 8,60	2600/2650	60 / 80	1,30 - 2,20	26 (2 x 13)
	R 930 28 TC /H NOVÝ	8,20 - 9,30	2750/2800	60 / 80	1,30 - 2,40	28 (2 x 14)
	R 1000 30 T	8,82 - 9,94	3300	60 / 80	1,38 - 2,50	30 (2 x 15)
	HD 1250 50 TC /H	9,90 - 12,50	5100/5150	60 / 80	1,30 - 2,20	50 (2 x 12 + 2 x 13)

T - tažené, H - stroj s plným hydraulickým vybavením



PÁSOVÉ SHRNOVAČE **AIR AGILE/ROBUST/HD**



AIR R 300 F



AIR A 300 F ALP



AIR HD 900 T

AIR	PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	HMOTNOST (kg)	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)	ŠÍŘKA ŘÁDKU (m)	VÝKON (ha/h)
A 275 F ALP NOVÝ	3,55 - 3,95	625 - 655	45/60	0,80 - 1,20	5,0
A 300 F ALP NOVÝ	3,80 - 4,20	645 - 675	45/60	0,80 - 1,20	5,5
R 300 F	3,55 - 4,45	987	74 / 100	0,60 - 1,50	5,8
R 350 F	4,05 - 4,95	1152	88 / 120	0,60 - 1,50	7,9
HD 900 T	7,00 - 9,00	5750	88 / 120	0,80 - 2,00	15,00

F - čelní, T - tažené



ROZMETADLO CHLÉVSKÉ MRVY **ORION AGILE/ROBUST**



ORION A 70 ALP



ORION R 140

ORION	MAX. CELKOVÁ HMOTNOST (m³)	NAKLÁDACÍ KAPACITA (kg)	HMOTNOST (kg)	ŘETĚZY	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)
A 35 ALP	2,00	2340 - 3550	950 - 1160	2 řetězy (8x31 mm)	15 / 20
A 40 ALP NOVÝ	2,00 - 4,00	2620 - 2840	1160 - 1380	2 řetězy (10x31 mm)	30 / 40
A 50 ALP	2,60 - 5,20	3280 - 3680	1320 - 1720	2 řetězy (10x31 mm)	29 / 40
A 70 ALP	7,30	4650 - 5090	1910 - 2350	2 řetězy (11x31 mm)	50 / 70
R 100	10,00	6800 - 7230	2770 - 3200	4 řetězy (11x31 mm)	60 / 80
R 120	14,00	8050 - 8840	3160 - 3950	4 řetězy (11x31 mm)	74 / 100
R 140	15,20	9570 - 10200	3800 - 4430	4 řetězy (13x36 mm)	74 / 100


KOMBINOVANÉ OBRACEČE A SHRNOVAČE **FAVORIT ALP**



FAVORIT A 275 ALP

FAVORIT	PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	PŘIPOJENÍ	HMOTNOST (kg)	POŽADOVANÝ VÝKON TRAKTORU (kW/HP)	ŠÍŘKA (m)
A 235 ALP / A 235 F ALP	2,30	zadní/přední	334	15 / 20	2,75
A 255 ALP / A 255 F ALP	2,50	zadní/přední	344	15 / 20	2,95
A 275 ALP / A 275 F ALP	2,70	zadní/přední	353	15 / 20	3,15

F - Připojení přední

**SIP**TM**3**
roky
ZÁRUKAwww.sip.si

Robustní sklizeň píce

ZARUČENÁ DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST S TŘÍLETOU ZÁRUKOU SIP

Co přináší prodloužená záruka SIP?

- ✓ Dlouhodobá ochrana před neočekávanými náklady na opravy stroje.
- ✓ Údržba a opravy strojů v autorizovaných servisech.
- ✓ Použití originálních náhradních dílů SIP.
- ✓ Zachování hodnoty stroje / vyšší prodejní hodnoty.
- ✓ Využití strojních dat po celou dobu životnosti.
- ✓ Záruka přenositelnosti (pro další prodej).

Obraťte se na specialistu, jsme tu pro vás.

Prodej
sale@sip.si

Marketing
marketing@sip.si

Zákaznická podpora
support@sip.si
service@sip.si

Náhradní díly
parts@sip.si



Připojte se k nám na **@SIPSlovenia** a **#experienceSIP**.