

Brožura 2026

Verze 2026.1

Platná od 01-12-2025

Původní brožuru přeložila Newia



Secí stroj Basic & Isobus & Topcon, Secí stroj DUO Isobus & Topcon

Secí rameno | Luční brány | Greenkeeper Original & PLUS | Precizní brány

Greenseeder | Sklápěcí přívěsy 3T-10T | Univerzální & Kulaté & Mini kleště na balíky

Zametací stroj Tříbodový závěs & Čelní nakladač & XL | Gumový shrnovač


Budget gumový shrnovač | Přihrnovače krmiva | Vysokovýklopná lopata | Upínací rámy



Zocon chce zlepšovat a zjednodušovat práci v zemědělství po celém světě, proto vyvíjíme a vyrábíme inovativní a kvalitní stroje!



V naší efektivní a moderní továrně v Nizozemsku vyvíjíme a vyrábíme robustní, kompletně žárově zinkované a modulární stroje pro moderní zemědělce, poskytovatele služeb, zahradníky a obce.

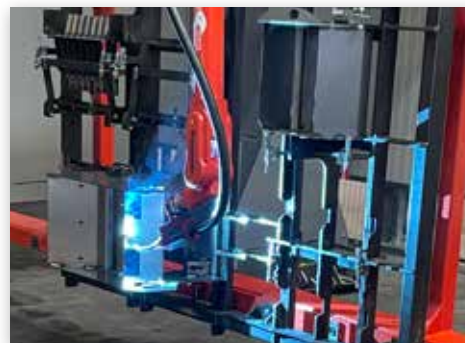

Naši svařovací roboti velmi efektivně svařují secí stroje, greenkeepery, precizní brány, greenseedery, sklápěcí přívěsy, kleště na balíky, gumové shrnovače, zametací stroje a další!

Velmi důležité priority pro naše stroje jsou: kvalita, životnost a uživatelská přívětivost. Výsledkem je praktický stroj pro moderní zemědělství po celém světě.



Od prvního kontaktu až po dodání a poprodejní servis vám nabízíme prostřednictvím našich prodejců ve více než 40 zemích komplexní a osobní podporu.

DALŠÍ OBRÁZKY A VIDEA NAJDETE:

WWW.ZOCON.EU nebo WWW.ZOCON.CZ

DALŠÍ OBRÁZKY A VIDEA NAJDETE:

WWW.ZOCON.EU nebo WWW.ZOCON.CZ

Secí stroj BASIC Z150, Z300 & Z450



NOVINKA

Hydr.
Varianta

NOVINKA

Nerezová
Varianta

Secí stroj:

	Z150 BASIC	Z300 BASIC	Z450 BASIC
Kapacita (L)	150	300	450
Délka secího stroje (mm)	1000	1000	1000
Šířka secího stroje (mm)	700	700	700
Výška secího stroje (mm)	860	1090	1330
Zásobník pro kalibrační zkoušku (L)	16,5	16,5	16,5
Hmotnost (kg)	65	75	85

Standardní výbava

- Ovládací modul BASIC, odnímatelný a odolný proti vlhkosti (připraveno pro volitelné signální kabely / senzory, modul s paměťovou funkcí)
- 24 poloh pro nastavení výsevku
- 6stupňové nastavení gumového těsnění
- Elektricky poháněné dvojité ventilátory
- Integrovaný zásobník pro rychlou a přesnou kalibrační zkoušku
- Rychloupínací deska pro rychlou výměnu secího stroje mezi více stroji (1 ks v ceně)
- Výsevní hřídel s rychloupínacím systémem (1 výsevní hřídel dle výběru v ceně)
- Rychloupínací systém pro desku s výstupy (deska není součástí dodávky)
- Žárově zinkované nebo nerezové provedení s bílou a průhlednou plastovou nádrží pro kontrolu hladiny se sklopným víkem
- Integrovaný prostor pro další výsevní hřídel, materiál apod.
- 1 role hadice 25 metrů Ø30 mm
- Kabel pro napájení přímo z baterie traktoru

	Z150 (150L)	Z300 (300L)	Z450 (450L)
Žárově zinkované provedení	X	X	X
Nerezové provedení	X	X	X

Žárově zinkovaná deska 4–13 výstupů (dle výběru)

Žárově zinkovaný rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Nerezová deska 4–13 výstupů (dle výběru)

Nerezový rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Výsevní hřídel zelená (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku)

Výsevní hřídel modrá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenku, travu)

Výsevní hřídel žlutá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenku, travu)

Výsevní hřídel červená (vhodná pro svazenku, ředkvičky, ředkev olejnou, travu)

Výsevní hřídel černá (vhodná pro obilí, travu)

Výsevní hřídel na zakázku (se zaslepovacími kotouči, úzkými kotouči, plstěnými kroužky)

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- 7pólový signální kabel 7,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Senzor rychlosti 4 m
- Senzor rychlosti 6 m
- Senzor rychlosti 4 m s ocelovým pojezdovým kolem
- Přídavný kabel 5 m pro napájení přímo z baterie
- Přídavná rychloupínací deska žárově zinkovaná pro secí stroj
- Přídavná rychloupínací deska nerezová pro secí stroj
- Y-rozdělovač (pro rozdělení výstupů)
- Prodlužovací kabel k ovládacímu modulu (prodloužení o 3 m)
- Prodlužovací kabel napájení (prodloužení o 3 m)
- Přídavná role hadice 25 m Ø30 mm
- Hydraulický ventilátor místo elektricky poháněného

Volba výsevních
hřídelí

Ovládací modul
BASIC


Rychlá výměna

Zásobník pro
kalibrační zkoušku

Secí stroj ISOBUS Z150, Z300 & Z450



NOVINKA
Nerezová
Varianta



Secí stroj:	Z150 ISOBUS	Z300 ISOBUS	Z450 ISOBUS
Kapacita (L)	150	300	450
Délka secího stroje (mm)	1000	1000	1000
Šířka secího stroje (mm)	700	700	700
Výška secího stroje (mm)	860	1090	1330
Zásobník pro kalibrační zkoušku (L)	16,5	16,5	16,5
Hmotnost (kg)	65	75	85



NOVINKA
Hydr.
Varianta

Standardní výbava

- Kabel ISOBUS
 - Jednoduché a přehledné ovládání přes obrazovku traktoru
 - Paměť pro 5 traktorů, 20 druhů osiva, 20 úloh
 - Paměť provedené práce (obdělávaná plocha, kg osiva)
- Měření rychlosti na výsevní hřídeli
- Senzor nádrže (detekce prázdné nádrže)
- 6stupňové nastavení gumového těsnění
- Elektricky poháněné dvojité ventilátory
- Integrovaný zásobník pro rychlou a přesnou kalibrační zkoušku
- Rychloupínací deska pro rychlou výměnu secího stroje mezi více stroji (1 ks v ceně)
- Výsevní hřídel s rychloupínacím systémem (1 výsevní hřídel dle výběru v ceně)
- Rychloupínací systém pro desku s výstupy (deska není součástí dodávky)
- Žárově zinkované nebo nerezové provedení s bílou a průhlednou plastovou nádrží pro kontrolu hladiny se sklopným víkem
- Integrovaný prostor pro další výsevní hřídel, materiál apod.
- 1 role hadice 25 metrů Ø30 mm

	Z150 (150L)	Z300 (300L)	Z450 (450L)
Žárově zinkované provedení	X	X	X
Nerezové provedení	X	X	X

Žárově zinkovaná deska 4–13 výstupů (dle výběru)

Žárově zinkovaný rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Nerezová deska 4–13 výstupů (dle výběru)

Nerezový rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Výsevní hřídel zelená (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku)

Výsevní hřídel modrá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Výsevní hřídel žlutá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Výsevní hřídel červená (vhodná pro svazenu, ředkvičky, ředkev olejnou, travu)

Výsevní hřídel černá (vhodná pro obilí, travu)

Výsevní hřídel na zakázku (se zaslepovacími kotouči, úzkými kotouči, plstěnými kroužky)

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- 7pólový signální kabel 7,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Přídavná rychloupínací deska žárově zinkovaná pro secí stroj
- Přídavná rychloupínací deska nerezová pro secí stroj
- Y-rozdělovač (pro rozdělení výstupů)
- Přídavná role hadice 25 m Ø30 mm
- Hydraulický ventilátor místo elektricky poháněného



Volba výsevních
hřídeli



Kabel ISOBUS



Zásobník pro
kalibrační zkoušku



Zásobník pro
kalibrační zkoušku

Secí stroj TOPCON Z150, Z300 & Z450



NOVINKA
Nerezová
Varianta



NOVINKA
Hydr.
Varianta



Příklady výsevní hřídele na zakázku:



Secí stroj:	Z150 TOPCON	Z300 TOPCON	Z450 TOPCON
Kapacita (L)	150	300	450
Délka secího stroje (mm)	1000	1000	1000
Šířka secího stroje (mm)	700	700	700
Výška secího stroje (mm)	860	1090	1330
Zásobník pro kalibrační zkoušku (L)	16,5	16,5	16,5
Hmotnost (kg)	65	75	85



Standardní výbava

- Ovládací modul TOPCON
 - Jednoduché a přehledné ovládání přes obrazovku
 - Paměť pro 5 traktorů, 20 druhů osiva, 20 úloh
 - Paměť provedené práce (obdělávaná plocha, kg osiva)
- **Měření rychlosti na výsevní hřídeli**
- **Senzor nádrže (detekce prázdné nádrže)**
- 6stupňové nastavení gumového těsnění
- Elektricky poháněné dvojité ventilátory
- Integrovaný zásobník pro rychlou a přesnou kalibrační zkoušku
- Rychloupínací deska pro rychlou výměnu secího stroje mezi více stroji (1 ks v ceně)
- Výsevní hřídel s rychloupínacím systémem (1 výsevní hřídel dle výběru v ceně)
- Rychloupínací systém pro desku s výstupy (deska není součástí dodávky)
- Žárově zinkované nebo nerezové provedení s bílou a průhlednou plastovou nádrží pro kontrolu hladiny se sklápěným víkem
- Integrovaný prostor pro další výsevní hřídel, materiál apod.
- 1 role hadice 25 metrů Ø30 mm
- Kabel pro napájení přímo z baterie traktoru

	Z150 (150L)	Z300 (300L)	Z450 (450L)
Žárově zinkované provedení	X	X	X
Nerezové provedení	X	X	X

Žárově zinkovaná deska 4–13 výstupů (dle výběru)

Žárově zinkovaný rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Nerezová deska 4–13 výstupů (dle výběru)

Nerezový rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Výsevní hřídel zelená (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku)

Výsevní hřídel modrá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Výsevní hřídel žlutá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Výsevní hřídel červená (vhodná pro svazenu, ředkvičky, ředkev olejnou, travu)

Výsevní hřídel černá (vhodná pro obilí, travu)

Výsevní hřídel na zakázku (se zaslepovacími kotouči, úzkými kotouči, plstěnými kroužky)

Volitelné příslušenství

- Dotykový displej pro TOPCON (pouze při objednávce stroje)
- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- 7pólový signální kabel 7,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Senzor rychlosti 4 m s ocelovým pojezdovým kolem
- Přídavný kabel 5 m pro napájení přímo z baterie
- Přídavná rychloupínací deska žárově zinkovaná pro secí stroj
- Přídavná rychloupínací deska nerezová pro secí stroj
- Y-rozdělovač (pro rozdělení výstupů)
- Přídavná role hadice 25 m Ø30 mm
- Hydraulický ventilátor místo elektricky poháněného



Volba výsevních
hřídelí



Senzor nádrže






Rychlá výměna





Zásobník pro
kalibrační zkoušku

Secí stroj DUO ISOBUS Z800, Z1200 & Z1600

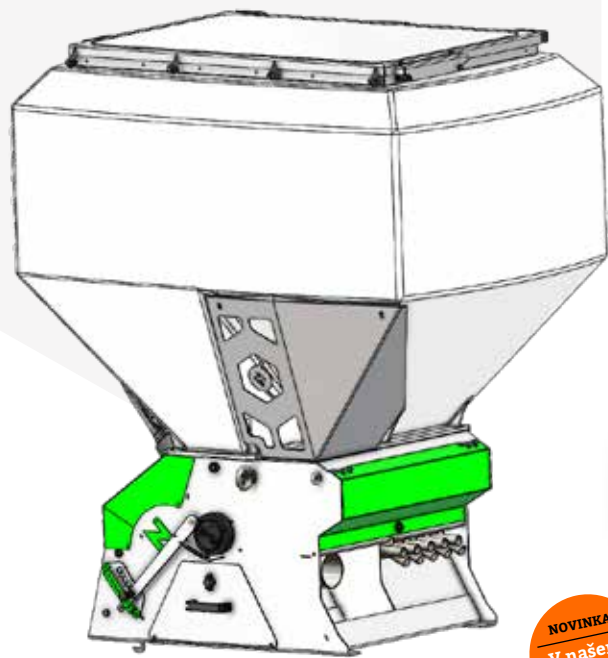

NOVINKA
V našem
sortimentu



Secí stroj:	Z800 DUO	Z1200 DUO	Z1600 DUO
Kapacita (L)	800	1200	1600
Délka secího stroje (mm)	1520	1520	1520
Šířka secího stroje (mm)	1100	1100	1100
Výška secího stroje (mm)	1480	1755	2030
Rozměr plnicího otvoru (mm)	1070x700	1070x700	1070x700
Zásobník pro kalibrační zkoušku (L)	22	22	22
Hmotnost (kg)	290	300	310

Standardní výbava

- Kabel ISOBUS
 - Jednoduché a přehledné ovládání přes obrazovku traktoru
 - Paměť pro 5 traktorů, 20 druhů osiva, 20 úloh
 - 2 komory v nádrži samostatně ovladatelné
 - Paměť provedené práce (obdělávaná plocha, kg osiva)
- Měření rychlosti na výsevní hřídeli
- **Dělicí přepážka v nádrži** (přepážku lze vyjmout)
- **2 komory v nádrži jsou určeny pro rozdílná nebo podobná semena**
- **Senzor nádrže** (detekce prázdné nádrže) **a míchadlo pro každou výsevní hřídel**
- 7stupňové nastavení gumového těsnění
- Hydraulicky poháněné dvojité ventilátory
- Integrovaný zásobník pro rychlou a přesnou kalibrační zkoušku
- Rychloupínací deska pro rychlou výměnu secího stroje mezi více stroji (1 ks v ceně)
- **2x výsevní hřídele s rychloupínacím systémem** (2 výsevní hřídele dle výběru v ceně)
- Rychloupínací systém pro 2x desky s výstupy (desky nejsou součástí dodávky)
- Žárově zinkovaný rám s bílou a průhlednou plastovou nádrží pro kontrolu hladiny se sklopným víkem
- Integrovaný prostor pro další výsevní hřídel, materiál apod.
- 1 role hadice 25 metrů Ø30 mm

Secí stroj DUO Z800 (800L)

Secí stroj DUO Z1200 (1200L)

Secí stroj DUO Z1600 (1600L)

Žárově zinkovaná deska 4–10 výstupů (dle výběru)

Žárově zinkovaný rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Výsevní hřídel zelená (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku)

Výsevní hřídel modrá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenko, travu)


Výsevní hřídel žlutá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenko, travu)

Výsevní hřídel červená (vhodná pro svazenko, ředkvičky, ředkev olejnou, travu)

Výsevní hřídel černá (vhodná pro obilí, travu)

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- 7pólový signální kabel 7,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Přídavná rychloupínací deska pro secí stroj DUO
- Přídavná role hadice 25 m Ø30 mm
- Plnicí trubka




Senzor + míchadlo
pro výsevní hřídel



Kabel ISOBUS





Rychlá výměna



Zásobník pro
kalibrační zkoušku

Secí stroj DUO TOPCON Z800, Z1200 & Z1600

NOVINKA
V našem
sortimentu

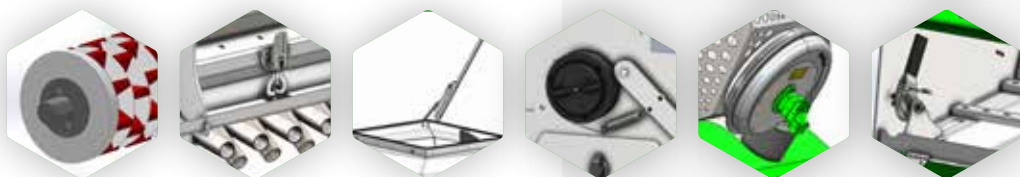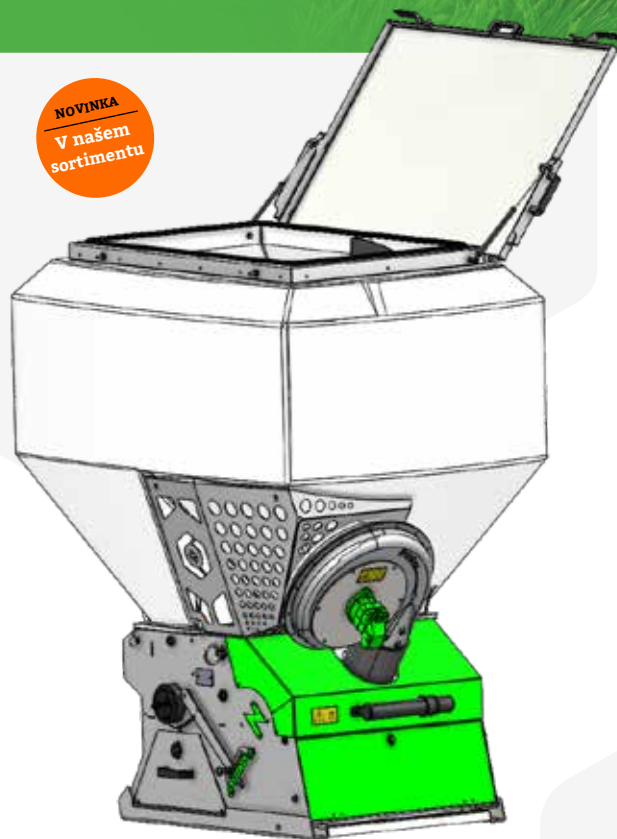

Standardní výbava

- Ovládací modul TOPCON A6 s dotykovým displejem
 - Jednoduché a přehledné ovládání přes obrazovku traktoru
 - Paměť pro 5 traktorů, 20 druhů osiva, 20 úloh
 - 2 komory v nádrži samostatně ovladatelné
 - Paměť provedené práce (obdělávaná plocha, kg osiva)
- Měření rychlosti na výsevní hřídeli
- **Dělicí přepážka v nádrži** (přepážku lze vyjmout)
- **2 komory v nádrži jsou určeny pro rozdílná nebo podobná semena**
- **Senzor nádrže** (detekce prázdné nádrže) **a míchadlo pro každou výsevní hřídel**
- 7stupňové nastavení gumového těsnění
- Hydraulicky poháněné dvojité ventilátory
- Integrovaný zásobník pro rychlou a přesnou kalibrační zkoušku
- Rychloupínací deska pro rychlou výměnu secího stroje mezi více stroji (1 ks v ceně)
- **2x výsevní hřídele s rychloupínacím systémem** (2 výsevní hřídele dle výběru v ceně)
- Rychloupínací systém pro 2x desky s výstupy (desky nejsou součástí dodávky)
- Žárově zinkovaný rám s bílou a průhlednou plastovou nádrží pro kontrolu hladiny se sklopným víkem
- Integrovaný prostor pro další výsevní hřídel, materiál apod.
- 1 role hadice 25 metrů Ø30 mm
- Kabel pro napájení přímo z baterie traktoru

Secí stroj DUO Z800 (800L)

Secí stroj DUO Z1200 (1200L)

Secí stroj DUO Z1600 (1600L)

Žárově zinkovaná deska 4–10 výstupů (dle výběru)

Žárově zinkovaný rozmetací talíř (za kus, dle počtu výstupů)

Výsevní hřídel zelená (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku)

Výsevní hřídel modrá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Výsevní hřídel žlutá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Výsevní hřídel červená (vhodná pro svazenu, ředkvičky, ředkev olejnou, travu)

Výsevní hřídel černá (vhodná pro obilí, travu)

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- 7pólový signální kabel 7,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Senzor rychlosti 4 m s ocelovým pojezdovým kolem
- Přídavná rychloupínací deska pro secí stroj DUO
- Přídavný kabel 5 m pro napájení přímo z baterie
- Přídavná role hadice 25 m Ø30 mm
- Plnicí trubka




Senzor + míchadlo
pro výsevní hřídel



2x výsevní hřídel
s rychlou výměnou



Rychlá výměna



Zásobník pro
kalibrační zkoušku

Secí stroj:	Z800 DUO	Z1200 DUO	Z1600 DUO
Kapacita (L)	800	1200	1600
Délka secího stroje (mm)	1520	1520	1520
Šířka secího stroje (mm)	1100	1100	1100
Výška secího stroje (mm)	1480	1755	2030
Rozměr plnicího otvoru (mm)	1070x700	1070x700	1070x700
Zásobník pro kalibrační zkoušku (L)	22	22	22
Hmotnost (kg)	290	300	310

Secí rameno 3m, 8m & 12m

NOVINKA
v našem
sortimentu



Secí rameno:	ZB300	ZB800	ZB1200
Hmotnost (kg)	240	300	350
Pracovní šířka (cm)	300	800	1200
Počet výstupů secího stroje	5	12	18

Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Tříbodové zavěšení kat. I & II pro použití vpředu i vzadu
- Integrované sklopné opěrné nohy
- K dispozici v mechanicky nebo hydraulicky sklopném provedení
- LED osvětlení s výstražnými tabulemi
- Kompatibilní se všemi typy secích strojů Zocon
- Variabilně nastavitelné rozmetací talíře

	Mechanické	Hydraulické
Secí rameno 3 meter	X	-
Secí rameno 8 meter	X	X
Secí rameno 12 meter	X	X

Secí stroj:

Z150 BASIC*
Z300 BASIC*
Z450 BASIC*
Z800 DUO ISOBUS
Z1200 DUO ISOBUS
Z1600 DUO ISOBUS

* Žárově zinkované provedení s elektricky poháněnými ventilátory, ostatní typy na dotaz

Volitelné příslušenství

- Schody s plošinou
- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- 7pólový signální kabel 7,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Příplatek ISOBUS Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Příplatek TOPCON Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Dotykový displej TOPCON Z150, Z300, Z450 (pouze při objednávce stroje)
- Příplatek TOPCON DUO Z800, Z1200, Z1600 místo ISOBUS
- Příplatek nerez Z150, Z300, Z450 místo žárově zinkovaného provedení
- Příplatek hydraulický ventilátor Z150, Z300, Z450 místo elektrického


Hydraulicky
sklopné

Ovládání secího
stroje BASIC, ISOBUS
nebo TOPCON

Schody + plošina

Sklopné
opěrné nohy

Luční brány

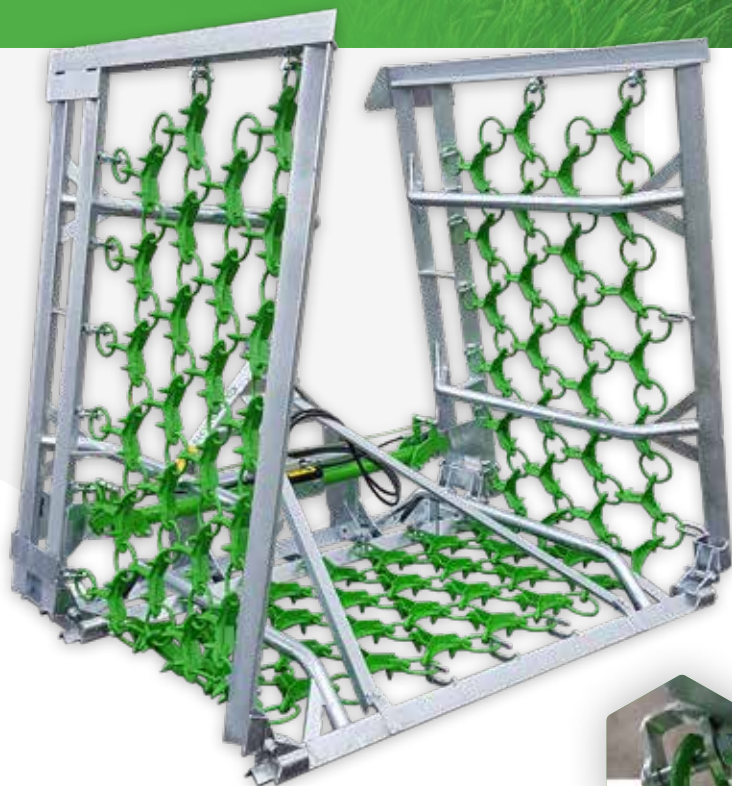

Luční brány:

Hmotnost (kg)
Řady s hvězdíci
Výstupy secího stroje
Přídavné kluzné ližiny max.

W5-4	W6-4	W8-4
635	715	835
4	4	4
10	10	12
1	3	5

Standardní výbava

- Žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Těžké otočné kombinované síť s kroužky 14 mm
- Třmen se zajištěním pro rychlou výměnu sítě
- Laserem řezané háky pro extra odolnost
- Tříbodové zavěšení kat. II
- Mechanické zajištění 2× válce
- Velmi robustní kloubové spoje
- Kluzné ližiny a ochrana rohů
- Hydraulika kvalitně zpracovaná
- Transportní šířka 2310 mm

Luční brány 5m 4řadé

Luční brány 6m 4řadé

Luční brány 8m 4řadé

Secí stroj:

Z150 BASIC*

Z300 BASIC*

Z450 BASIC*

* Žárově zinkované provedení s elektricky poháněnými ventilátory, ostatní typy na dotaz

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Senzor rychlosti 4 m s ocelovým pojezdovým kolem
- Příplatek ISOBUS Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Příplatek TOPCON Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Dotykový displej TOPCON Z150, Z300, Z450 (pouze při objednávce stroje)
- Schody
- Přídavné kluzné ližiny (za kus)
- Přídavné široké kluzné ližiny (za kus)
- Výškově nastavitelná kola na přední straně (sada 4 kol)
- Čelní závěs (pro použití vpředu i vzadu)



Secí stroj
Z150, Z300, Z450



Kombinované
hvězdice



Třmen



Čelní závěs

Greenkeeper Original



Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Rám s úhelníkovým profilem vpředu i vzadu
- 3 řady s 10mm dvojítymi prsty
- 12stupňové nastavení hloubky prstů
- Tříbodové zavěšení kat. II
- Mechanické zajištění 2× válce
- Velmi robustní kloubové spoje
- Kluzné ližiny a ochrana rohů
- Hydraulika kvalitně zpracovaná
- Transportní šířka 2715 mm

Greenkeeper 6m hydraulicky sklopný
Greenkeeper 8m hydraulicky sklopný

Secí stroj:

Z150 BASIC*
Z300 BASIC*
Z450 BASIC*

* Žárově zinkované provedení s elektricky poháněnými ventilátory, ostatní typy na dotaz

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Senzor rychlosti 4 m s ocelovým pojezdovým kolem
- Příplatek ISOBUS Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Příplatek TOPCON Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Dotykový displej TOPCON Z150, Z300, Z450 (pouze při objednávce stroje)
- Schody
- LED osvětlení + výstražné tabule
- Přídavné kluzné ližiny (za kus)
- Přídavné široké kluzné ližiny (za kus)
- Výškově nastavitelná kola na přední straně (sada 4 kol)
- Čelní závěs (pro použití vpředu i vzadu)



Nastavení hloubky



Senzor
+ pojezdové kolo



Ovládací modul
BASIC



Čelní závěs



Greenkeeper Original:

	G-06	G-08
Hmotnost (kg)	635	785
Prsty (dvojité)	60	81
Výstupy secího stroje	10	12
Přídavné kluzné ližiny max	3	5



Greenkeeper Plus



Otevřená
zadní část



Vhodné pro travní porosty & ornou půdu (s koly vpředu & vzadu)



Greenkeeper Plus:

Hmotnost (kg)
Prsty (dvojitě)
Výstupy secího stroje
Přídavné kluzné ližiny max.

G-03 PLUS G-06 PLUS G-08PLUS

350	830	940
27	60	81
4	10	12
1	3	5

Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Speciální rám s úhelníkovým profilem vpředu a otevřenou zadní částí
- 3 řady s 10mm dvojitými prsty
- 12stupňové nastavení hloubky prstů
- Tříbodové zavěšení kat. II se 2x válci a zajištěním (pouze u 6 m, 8 m)
- Velmi robustní kloubové spoje, kluzné ližiny, ochrana rohů
- Nastavitelné kluzné ližiny vzadu (pouze u 6 m, 8 m)
- Hydraulika kvalitně zpracovaná
- Transportní šířka 2715 mm (verze 3 m 2900 mm)

Greenkeeper PLUS 3m

Greenkeeper PLUS 6m hydraulicky sklopný

Greenkeeper PLUS 8m hydraulicky sklopný

Secí stroj:

Z150 BASIC*

Z300 BASIC*

Z450 BASIC*

* Žárově zinkované provedení s elektricky poháněnými ventilátory, ostatní typy na dotaz

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Senzor rychlosti (nutná volba kol vpředu / vzadu)
- Příplatek ISOBUS Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Příplatek TOPCON Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Dotykový displej TOPCON Z150, Z300, Z450 (pouze při objednávce stroje)
- Schody
- LED osvětlení + výstražné tabule
- Výškově nastavitelná kola na přední straně (sada 4 kol)
- Výškově nastavitelná kola zadní straně pro 6m & 8m
- Kluzné ližiny vzadu pro 3 m (sada 2 ks)
- Výškově nastavitelná kola na zadní straně pro 3 m (sada 2 ks)
- Výškově nastavitelná kola na přední straně pro 3 m (sada 2 ks)
- Výškově nastavitelná kola na zadní straně, dodatečná montáž (sada 2 ks)
- Přídavné kluzné ližiny vpředu (za kus)
- Čelní závěs (pro použití vpředu i vzadu)

Otevřená zadní část

Výškově nastavitelné
kola

Kluzné ližiny
zadní část (6 m / 8 m)

Osvětlení

Precizní brány



Osvědčená technika



Rozteč řádků 22 mm



Vhodné i pro rozrušování
půdního škraloupu



NOVINKA
Volitelný
podvozek



Precizní brány:

	PW-03	PW-06	PW-09	PW-12	PW-15
Pracovní šířka (m)	2,99	5,99	9,15	12,15	15,12
Hmotnost (kg)	820	1450	2050	2800	3500
Vzdálenost těžiště od bodu uchycení (cm)	108	108	108	112	112
Počet prstů	135	271	415	551	683
Rozteč řádků (mm)	22	22	22	22	22
Počet kopírovacích kol (vpředu/vzadu)	4 (2/2)	4 (2/2)	8 (4/4)	8 (4/4)	12 (6/6)
Rozměr pneumatik kopírovacích kol	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Max. zatížení jednoho kopírovacího kola (kg)	190	300	285	365	265
Požadovaný výkon (k)	70	80	90	120	150

Standardní výbava

- Vhodné pro plečkování ve velmi raném stadiu
- Pracovní záběry 3 m, 6 m, 9 m, 12 m & 15 m
- **7 řad polí s prsty s pružinovými prsty Ø7 mm**
- Prsty 570 mm (125 stupňů)
- **Rozteč řádků 2,2 cm**
- **Hydraulické nastavení přitlaku prstů (500 g – 3,5 kg)**
- Mechanické nastavení úhlu prstů pomocí výškově nastavitelných kopírovacích kol
- Vysoká světlá výška, kluzné desky z nerezové oceli
- Osvětlení s výstražnými tabulemi
- Tříbodový závěs kat. II a mechanické zajištění válců
- Nízké nároky na údržbu díky kvalitním plastovým opotřebitelným dílům
- Velmi stabilní práce díky robustnímu, žárově zinkovanému rámu (hydraulicky sklopnému)
- Kompaktní transportní rozměry (u 15 m: šířka 3 m, výška 3,815 m)

Precizní brány 3m

Precizní brány 6m

Precizní brány 9m

Precizní brány 12m

Precizní brány 15m

Secí stroj:

Z150 BASIC*

Z300 BASIC*

Z450 BASIC*

Z800 DUO ISOBUS

Z1200 DUO ISOBUS

Z1600 DUO ISOBUS

* Žárově zinkované provedení s elektricky poháněnými ventilátory, ostatní typy na dotaz

Volitelné příslušenství

- Příplatek hydraulický ventilátor Z150, Z300, Z450 místo elektrického
- Elektronické nastavení přitlaku prstů (pouze při objednávce stroje)
- Kypřič stop za kola (za kus)
- Polonesené podvozkové ústrojí: nebrzděné / neřízené (max 3500kg)
- Polonesené podvozkové ústrojí: nebrzděné / řízené (max 3500kg)
- Polonesené podvozkové ústrojí: vzduchové brzdy / neřízené
- Polonesené podvozkové ústrojí: vzduchové brzdy / řízené
- Schody s plošinou
- Čelní závěs
- Deaktivace prstu na jednotlivý prst (cena za prst)
- Secí stroj nerezový, ISOBUS, TOPCON nebo volitelné provedení

Osvědčená
technika



Nerezové kluzné
desky

Nastavení přitlaku
prstů

Kopírovací kola

Kypřiče stop za koly

Greenseeder

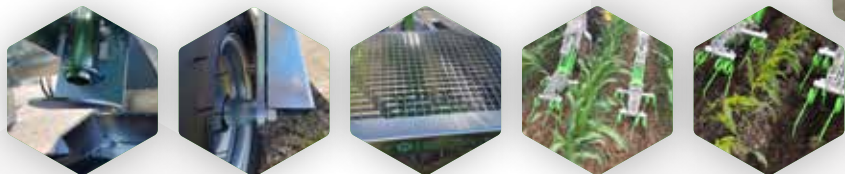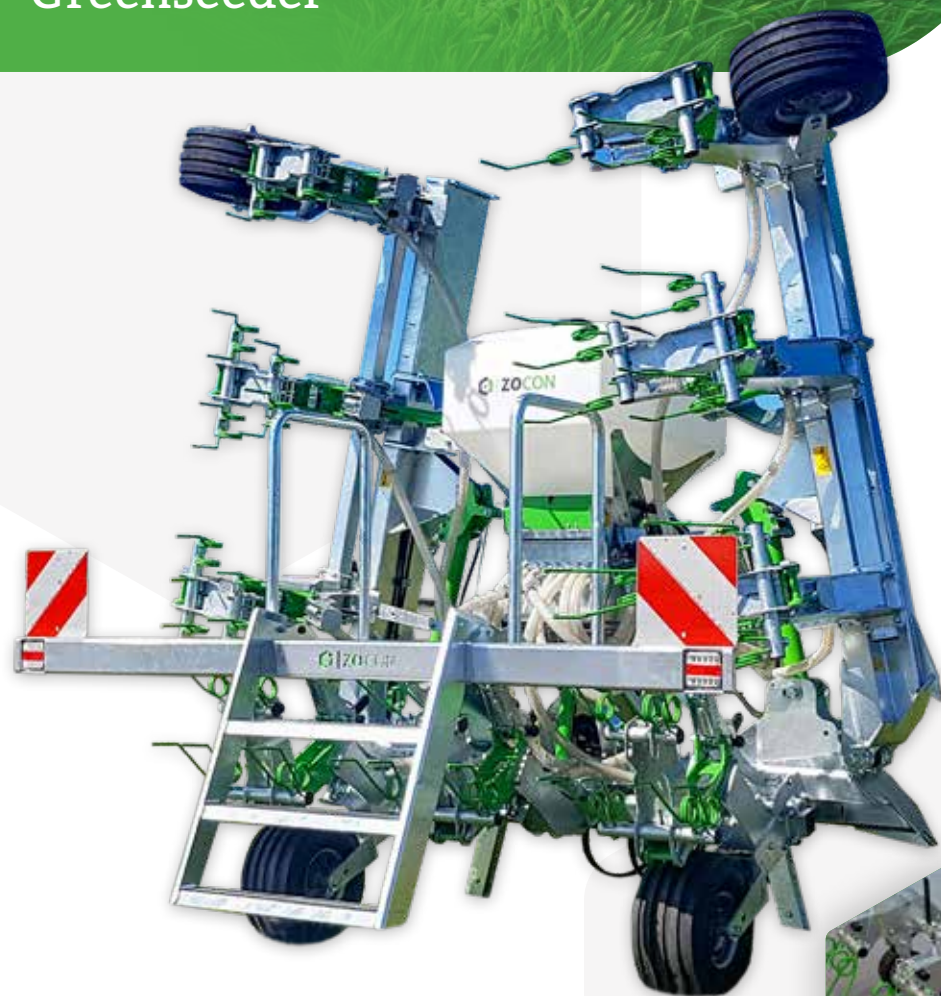

NOVINKA
Volitelný
rozrušovač
půdního
škrálovou

Greenseeder:

	GS-07	GS-09	GS-11	GS-13	GS-13/50
Hmotnost (kg)	1000	1200	1400	1650	1450
Pracovní šířka (cm)	450-525	600-675	750-825	900-950	600-650
Vzdálenost mezi řádky (cm)	75	75	75	75	50

Standardní výbava

- Vysoká světlá výška, výška rámu 850 mm
- 5stupňový přítlak pružin polí s prsty
- Na souvratí: pracovní prvky se zvedají vysoko nad porost, otáčení bez poškození rostlin
- Silné 10mm dvojité prsty
- Žárově zinkovaný, robustní rám
- Tříbodové zavěšení kat. II
- Mechanické zajištění 2x válce
- Velmi robustní kloubové spoje
- 4x opěrná kola 18x8.50-8 a 2x opěrné nohy
- LED osvětlení s výstražnými tabulemi
- Hydraulika kvalitně zpracovaná
- Transportní šířka 2500 mm

-
- 7 prvků
 - 9 prvků
 - 11 prvků
 - 13 prvků
 - 13 prvků speciál 50cm
-

Secí stroj:

- Z150 BASIC*
- Z300 BASIC*
- Z450 BASIC*

* Žárově zinkované provedení s elektricky poháněnými ventilátory, ostatní typy na dotaz

Volitelné příslušenství

- 7pólový signální kabel 4,5 m (rychlost jízdy / poloha zdvihu)
- Senzor rychlosti jízdy
- Schody s plošinou
- Rozrušovač půdního škrálovou (za prvek)
- Příplatek ISOBUS Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Příplatek TOPCON Z150, Z300, Z450 místo BASIC
- Dotykový displej TOPCON Z150, Z300, Z450 (pouze při objednávce stroje)
- Příplatek nerez Z150, Z300, Z450 místo žárově zinkovaného provedení
- Příplatek hydraulický ventilátor Z150, Z300, Z450 místo elektrického



Mezi řádky



Schody + plošina



Ovládání ISOBUS



Osvětlení

Sklápěč Z030 - 3.0 tuny



VČ. DOKLADŮ COC
CERTIFIKOVÁNO PRO
VEŘEJNÉ SILNICE



Sklápěč:

	Z030
Celková hmotnost (kg)	3.950
Celková hmotnost (kg)	3.000
Pohotovostní hmotnost (kg)	950
Rozměry (cm)	240 x 150 x 40
Výška ložné plochy (cm)	84
Úhel sklápění	52°
Tloušťka podlahy (mm)	3
Tloušťka bočnic (mm)	2
Požadovaný výkon (k)	35 - 65
Pneumatiky	10.0/75x15.3

Standardní výbava

- Evropská homologace (vč. dokladů COC)
 - S nájezdovou brzdou do 40 km/h
 - S dvouokruhovou brzdou do 30 km/h
- Rám, bočnice a podlaha jsou žárově zinkované
- Jednostranné sklápění (dozadu)
- Jednonápravové provedení s pneumatikami 10.0/75x15.3
- Odnímatelné výkyvné bočnice
- Samozavírací zadní čelo
- Automatické jištění zadního čela
- Osvětlení
- Opěrné kolo
- Otočné tažné oko ø35 (pouze při vzduchové / hydraulické brzdě)
- Horní a spodní závěs

Z030 s nájezdovou brzdou ø40

Z030 s dvouokruhovou vzduchovou brzdou

Z030 s dvouokruhovou hydraulickou brzdou

Volitelné příslušenství

- Pneumatiky 11.5/80 x 15.3 (sada)
- Pneumatiky 15.0/55 x 17 (sada)
- Nástavec 400mm
- Mřížový nástavec 800mm
- Nástavec pro štěpku
- Křídlové dveře (dvojitá funkce: standard + křídlové dveře)
- Třístranné sklápění
- Hydraulická opěrná noha
- Pevné tažné oko místo otočného (pouze při vzduchové / hydraulické brzdě)
- LED osvětlení
- Skříňka na nářadí
- Háky na lana (8 kusů)



Třístranné sklápění



Křídlové dveře



Háky na lana




Jištění
zadního čela

Sklápěč Z045 (4.5t) / Z050 (5.0t)



VČ. DOKLADŮ COC
CERTIFIKOVÁNO PRO
VEŘEJNÉ SILNICE



Sklápěč:

	Z045	Z050
Celková hmotnost (kg)	5.800	6.400
Užitečné zatížení (kg)	4.500	5.000
Pohotovostní hmotnost (kg)	1.300	1.400
Rozměry (cm)	340 x 180 x 40	340 x 180 x 40
Výška ložné plochy (cm)	96	96
Tloušťka podlahy (mm)	4	4
Tloušťka bočnic (mm)	2	2
Požadovaný výkon (k)	45-75	45-75
Úhel sklápění	50°	50°
Pneumatiky	11.5/80x15.3	11.5/80x15.3

Standardní výbava

- Evropská homologace (vč. dokladů COC)
 - S nájezdovou brzdou do 40 km/h
 - S dvouokruhovou brzdou do 30 km/h
- Rám, bočnice a podlaha jsou žárově zinkované
- Jednostranné sklápění (dozadu)
- Jednonápravové provedení s pneumatikami 11.5/80x15.3
- Odnímatelné výkyvné bočnice
- Samozavírací zadní čelo
- Automatické jištění zadního čela
- Osvětlení
- Opěrné kolo
- Otočné tažné oko Ø50 (při vzduchové / hydraulické brzdě)
- Horní i spodní závěs

Z045 s nájezdovou brzdou Ø40

Z045 s dvouokruhovou vzduchovou brzdou

Z045 s dvouokruhovou hydraulickou brzdou

Z050 s nájezdovou brzdou Ø40

Z050 s dvouokruhovou vzduchovou brzdou

Z050 s dvouokruhovou hydraulickou brzdou

Volitelné příslušenství

- Pneumatiky 15.0/55 x 17 (sada)
- Pneumatiky 19.0/45 x 17 (sada)
- Pneumatiky 500/50 x 17 (sada)
- Nástavec (400 mm)
- Mřížový nástavec (800 mm)
- Nástavec pro štěpku
- Křídlové dveře (dvojitá funkce: standard + křídlové dveře)
- Třístranné sklápění (pouze pro Z050)
- Hydraulická opěrná noha
- Pevné tažné oko místo otočného (pouze při vzduchové / hydraulické brzdě)
- LED osvětlení
- Skříňka na nářadí
- Háky na lana (10 kusů)



Nástavec 400 mm



Nájezdová brzda



Mřížový nástavec 800 mm



Nástavec pro štěpku


Sklápěč Z080 (8.0t) / Z100 (10.0t)



VČ. DOKLADŮ COC
CERTIFIKOVÁNO PRO
VEŘEJNÉ SILNICE



Hydr.
brzda

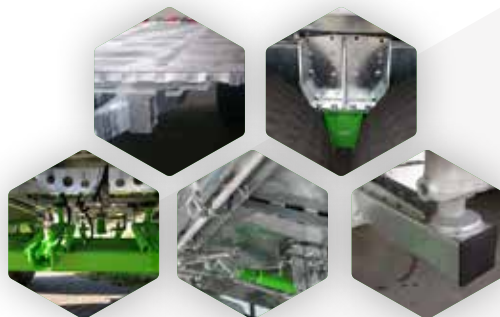

Sklápěč:

	Z080	Z100
Celková hmotnost (kg)	10.300	12.700
Užitečné zatížení (kg)	8.000	10.000
Pohotovostní hmotnost (kg)	2.300	2.700
Rozměry (cm)	450 x 220 x 60	450 x 220 x 60
Výška ložné plochy (cm)	106	106
Tloušťka podlahy (mm)	5	5
Tloušťka bočnic (mm)	2	2
Požadovaný výkon (k)	60	80
Úhel sklápění	50°	50°
Pneumatiky – jednoosé provedení	550/45x22.5	550/45x22.5
Pneumatiky – tandemová náprava	15.0/55x17	15.0/55x17

Standardní výbava

- Evropská homologace (vč. dokladů COC)
 - Jednonápravové provedení do 30 km/h
 - Tandemová náprava do 40 km/h
- Rám, bočnice a podlaha jsou žárově zinkované
- Jednostranné sklápění (dozadu)
- Jednonápravové provedení s pneumatikami 550/45x22.5 nebo tandemová náprava s pneumatikami 15.0/55x17 (bogie s listovými pery)
- Odnímatelné výkyvné bočnice
- Samozavírací zadní čelo
- Automatické hydraulické jištění zadního čela
- Osvětlení
- Hydraulická opěrná noha
- Otočné tažné oko Ø50
- Horní i spodní závěs

	Vzduchová brzda	Hydraulická brzda
Z080 jednonápravový	X	X
Z080 tandemová náprava	X	X
Z100 jednonápravový	X	X
Z100 tandemová náprava	X	X

Volitelné příslušenství

- Pneumatiky 19/45 x 17 (sada 4 kol, pouze tandem)
- Pneumatiky 500/50 x 17 (sada 4 kol, pouze tandem)
- Třístranné sklápění s hydraulickým jištěním bočnic
- Nástavec (400 mm)
- Nástavec pro štěpku
- Křídlové dveře (dvojitá funkce: standard + křídlové dveře)
- LED osvětlení
- Skříňka na nářadí
- Háky na lana (12 kusů)
- Háky pro upínací popruhy (4 kusy)
- K80 závěs
- Pevné tažné oko místo otočného



Jednonápravové
provedení
550/45x22.5



Sklápění dozadu




Nástavec 400 mm



Skříňka na nářadí

Univerzální kleště na balíky

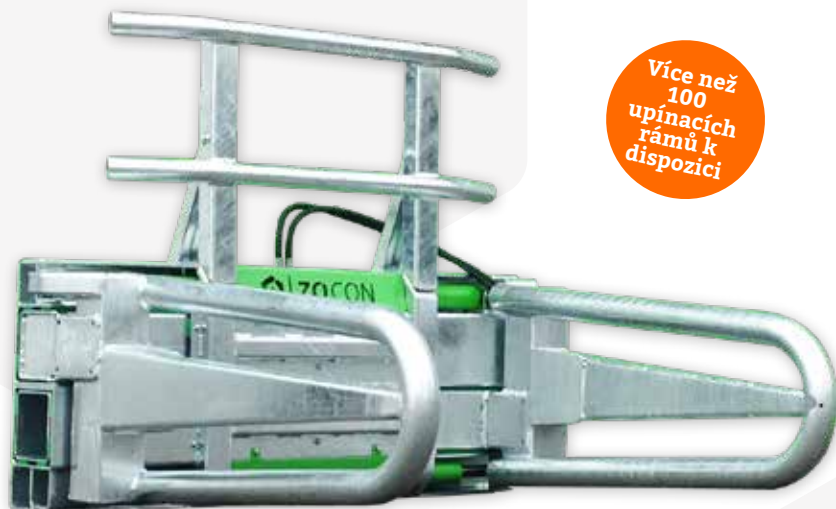

Více než
100
upínacích
rámů k
dispozici



Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Velký rozsah 70 cm až 245 cm
- Pro kulaté i hranaté balíky
- Bez upínacího rámu, volitelně mnoho možností
- 2 silné válce (32/55) pro extra svěrnou sílu
- Zpětný ventil
- Bezúdržbové provedení (plastové kluzné lišty)
- Žádné ostré hrany

Euro upínací rám
nebo více než 100
dalších upínacích rámů

Plastové
kluzné lišty



Také pro kulaté
balíky



Více než 100
upínacích rámů k
dispozici



Nástavec
550 mm



Velký rozsah sevření
70 cm - 245 cm



Přetlakový ventil

Univerzální kleště na balíky

Otevření kleští (cm)	70 - 245
Hmotnost (kg)	300
Max. tlak oleje (bar)	180
Min. šířka kleští (cm)	147
Nosnost (kg)	1500

B-01

Volitelné příslušenství

- Euro upínací rám (montovaný pomocí čepů)
- Tříbodový závěs (montovaný pomocí čepů)
- Více než 100 upínacích rámů k dispozici
(montáž šrouby, za příplatek)
- Nástavec (550mm)- Přetlakový ventil (nutný od 180 bar)

Kleště na kulaté balíky

Více než
100
upínacích
rámů k
dispozici



Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Pohyblivá svěrná ramena pro každý typ kulatých balíků
- Velký rozsah balíků 70 cm až 170 cm
- Bez upínacího rámu, volitelně mnoho možností
- 2 silné válce (60/30) pro extra svěrnou sílu
- Zpětný ventil
- Žádné ostré hrany

Volitelně více než
100 upínacích rámů

Přetlakový ventil

Pohyblivá
svěrná ramena

Nástavec 600 mm

Volitelné příslušenství

- Euro upínací rám (montovaný pomocí čepů)
- Tříbodový závěs (montovaný pomocí čepů)
- Více než 100 upínacích rámů k dispozici
(montáž šrouby, za příplatek)
- Nástavec (600mm)
- Přetlakový ventil (nutný od 180 bar)

Kleště na kulaté balíky

Otevření kleští (cm)	RB-01
Hmotnost (kg)	70 - 170
Max. tlak oleje (bar)	300
Max. šířka kleští (cm)	180
Nosnost (kg)	195
	1500

Mini kleště na balíky



Více než
100
upínacích
rámů k
dispozici

Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Velký rozsah 65 cm až 215 cm
- Pro kulaté i hranaté mini balíky
- Bez upínacího rámu, volitelně mnoho možností
- 2 silné válce (50/30) pro extra svěrnou sílu
- Zpětný ventil
- Bezúdržbové provedení (plastové kluzné lišty)
- Žádné ostré hrany

Volitelně více než
100 upínacích rámu

Plastové
kluzné lišty

Velký rozsah sevření
65 cm – 215 cm

Nástavec 550 mm

Mini kleště na balíky

Otevření kleští (cm)	65 - 215
Hmotnost (kg)	225
Max. tlak oleje (bar)	180
Min. šířka kleští (cm)	134
Nosnost (kg)	750

MB-01

Volitelné příslušenství

- Euro upínací rám (montovaný pomocí čepů)
- Tříbodový závěs (montovaný pomocí čepů)
- Více než 100 upínacích rámu k dispozici
(montáž šrouby, za příplatek)
- Nástavec (550mm)
- Přetlakový ventil (nutný od 180 bar)

Zametací stroj s tříbodovým závěsem



Zametací stroj:	VM-195	VM-195	VM-240	VM-240	VM-285	VM-285Z
	vč.nádoby	bez nádoby	vč.nádoby	bez nádoby	vč.nádoby	bez nádoby
Pracovní šířka (cm)	195	195	240	240	285	285
Objem sběrné nádoby (L)	204	0	247	0	290	0
Hmotnost (kg)	560	420	620	450	650	470
Počet kol	4	3	4	3	4	3

Standardní výbava

- Tříbodový závěs kat. II s rychloupínacím systémem pro použití vpředu i vzadu, volitelně s univerzálním připojením
- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Hydraulický motor zabudovaný v hřídeli kartáče
- 10stupňové centrální nastavení výšky kartáče
- Kartáčové prstence ve vlnitém provedení, průměr Ø600 mm
- Standardní hydraulické vyprazdňování (nutné 2× dvoučinné okruhy)
- Standardně třetí opěrné kolo (při provedení bez sběrné nádoby)
- Mechanické boční naklápění vlevo i vpravo o 20°
- Pneumatická kola Ø300 mm (se sběrnou nádobou 4 ks, bez sběrné nádoby 3 ks)
- Přetlakový ventil

Pracovní šířka	195	240	285
Bez sběrné nádoby	X	X	X
Se sběrnou nádobou	X	X	X

Volitelné příslušenství

- Hydraulické boční naklápění (nutné další dvoučinné okruhy)
- Ovládání pomocí 1 dvoučinného okruhu
 - Sekvenční ventil (kartáč / sběrná nádoba)
 - Elektricky ovládaný řídicí ventil 6/2
 - Elektricky ovládaný řídicí ventil 8/3
- Plná gumová kola (za kus)
- Hydraulický boční zametací kartáč
- Systém vodního postřiku s nádrží na vodu
- Připojení pro vysokozdvizný vozík pro tříbodový závěs kat. 2
- Univerzální připojení + kyvný hák
 - + Více než 100 upínacích rámců k dispozici
 - (montáž šrouby, za příplatek)
- Speciální zametací kartáč



Motor zabudovaný v hřídeli kartáče



Sběrná nádoba výklopná nahoru



Zařízení pro vodní postřik



Pneumatická kola nebo plná gumová kola

Zametací stroj – nakladač



NOVINKA
provedení
na nakla-
dač



Více než
100
upínacích
rámů k
dispozici

Zametací stroj:	VM-195 vč.nádoby	VM-195 bez nádoby	VM-240 vč.nádoby	VM-240 bez nádoby	VM-285 vč.nádoby	VM-285Z bez nádoby
Pracovní šířka (cm)	195	195	240	240	285	285
Objem sběrné nádoby (L)	204	0	247	0	290	0
Hmotnost (kg)	590	450	650	480	680	500
Počet kol	4	3	4	3	4	3

Standardní výbava

- Připojení pro nakladač s univerzálním rámem a kyvným hákem, vhodné pro více než 100 různých upínacích rámců
- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Hydraulický motor zabudovaný v hřídeli kartáče
- 10stupňové centrální nastavení výšky kartáče
- Kartáčové prstence ve vlnitém provedení, průměr Ø600 mm
- Standardní hydraulické vyprazdňování (nutné 2× dvoučinné okruhy)
- Standardně třetí opěrné kolo (při provedení bez sběrné nádoby)
- Mechanické boční naklápění vlevo i vpravo o 20°
- Pneumatická kola Ø300 mm (se sběrnou nádobou 4 ks, bez sběrné nádoby 3 ks)
- Přetlakový ventil

Pracovní šířka	195	240	285
Bez sběrné nádoby	X	X	X
Se sběrnou nádobou	X	X	X



Se sběrnou nádobou



Kyvný hák



Boční zametací kartáč



Pneumatická kola
nebo plná gumová
kola


Volitelné příslušenství

- Více než 100 upínacích rámců k dispozici (montáž šrouby, za příplatek)
- Hydraulické boční naklápění (nutné další dvoučinné okruhy)
- Ovládání pomocí 1 dvoučinného okruhu
 - Sekvenční ventil (kartáč / sběrná nádoba)
 - Elektricky ovládaný řídicí ventil 6/2
 - Elektricky ovládaný řídicí ventil 8/3
- Plná gumová kola (za kus)
- Hydraulický boční zametací kartáč
- Připojení pro vysokozdvizný vozík (pouze při objednávce stroje)
- Speciální zametací kartáč

Zametací stroj 300 XL

Více než
100
upínacích
rámů k
dispozici

NOVINKA
V našem
sortimentu



Zametací stroj:

	VM-300 XL tříbodový závěs vč.nádoby	VM-300 XL tříbodový závěs bez nádoby	VM-300 XL nakladač vč.nádoby	VM-300 XL nakladač bez nádoby
Pracovní šířka (cm)	300	300	300	300
Objem sběrné nádoby (L)	800	0	800	0
Hmotnost (kg)	1600	1300	1500	1200
Počet kol	3	3	3	3

Standardní výbava

- Tříbodový závěs kat. II nebo provedení pro nakladač s univerzálním rámem a kyvným hákem, vhodné pro více než 100 různých upínacích rámů
- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- **Hřídlový kartáč Ø1000 mm**
- Šířka kartáče 2820 mm
- **Dvojitý hydraulický motor s únikovým potrubím, zabudovaný v hřídeli kartáče (maximální ochrana)**
- Nastavení výšky kartáče pomocí vřetenového mechanismu
- Hydraulické boční naklápění o 20° pomocí těžkotonážního otočného věnce
- Plná gumová kola (460×105)
- Nastavitelné třetí kolo
- Výstražné tabule s osvětlením
- Přetlakový ventil

Zametací stroj 300 XL tříbodový závěs bez sběrné nádoby
Zametací stroj 300 XL tříbodový závěs se sběrnou nádobou
Zametací stroj 300 XL nakladač bez sběrné nádoby
Zametací stroj 300 XL nakladač se sběrnou nádobou



Volitelné příslušenství


- Více než 100 upínacích rámů k dispozici (pouze pro verzi pro nakladač, montáž šrouby, za příplatek)
- Ovládání pomocí 1 dvoučinného okruhu
 - Sekvenční ventil (kartáč / sběrná nádoba)
 - Elektricky ovládaný řídicí ventil 6/2
 - Elektricky ovládaný řídicí ventil 8/3
- Speciální zametací kartáč

Gumový shrnovač – tříbodový závěs



NOVINKA
40mm
Guma

Standard

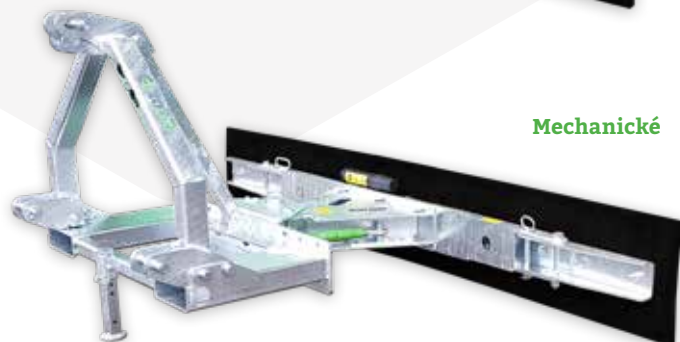

Mechanické



Hydraulické




Standardní výbava

- Tříbodový závěs kat. II, rám pro vysokozdvizný vozík (190×70 mm)
- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Shrnovací deska dodávána v šířkách 190, 270, 300
- Nastavitelné rohy ve 3 polohách (0°, 20° a 40°)
- Speciální nový gumový břit bez ocelové výztuhy (zesílené provedení)
- Nastavitelný otočný bod 60°:
 - Mechanické jištění horním táhlem
 - Hydraulické jištění pomocí 2 válců

Gumový shrnovač s tříbodovým závěsem a rámem pro vysokozdvizný vozík, volitelně s otočným bodem

	Standard	Mechanické	Hydraulické
190 x 40 cm	X	X	X
270 x 40 cm	X	X	X
300 x 50 cm	X	X	X

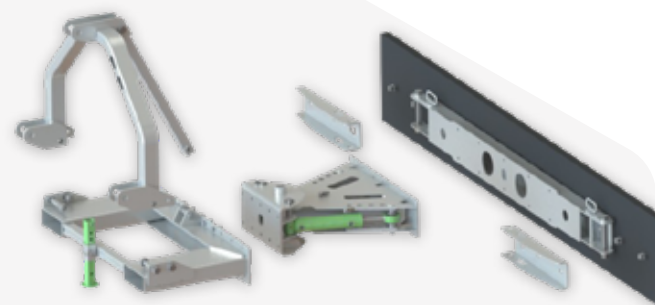

Modulární konstrukce
Snadno rozšiřitelné i dodatečně

Guma bez ocelové
výztuhy zesílené
provedení

Otočný bod 60°
Velmi vhodné pro
přihrnování krmiva

Upínací rám 3v1
tříbodový závěs + vysokozd-
vižný vozík + EURO


Sněhový
nástavec

Gumový shrnovač:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Pracovní šířka (cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Výška gumy (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Délka rohů (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Hmotnost (kg)	148	173	190	213	238	255	218	243	260

Volitelné příslušenství příslušenství

- Ventil proti nárazu
- Upínací rám 3v1 (tříbodový závěs & vysokozdvizný vozík & EURO)
- Sněhový nástavec pro gumový shrnovač 190
- Sněhový nástavec pro gumový shrnovač 270
- Sněhový nástavec pro gumový shrnovač 300

Gumový shrnovač – univerzální připojení

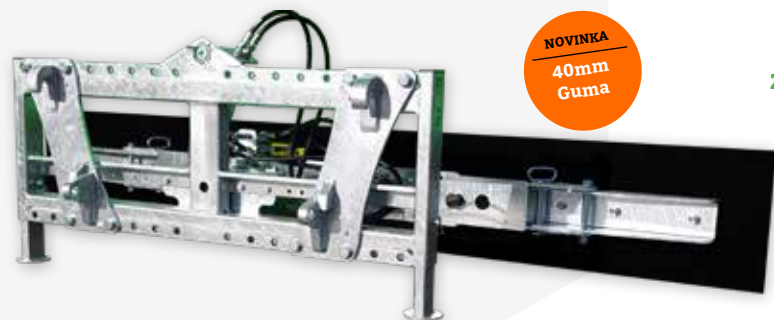

NOVINKA
40mm
Guma

ZAD-2009 EURO



ZAD-2003 VOLVO

Více než
100
upínacích
rámů k
dispozici



ZAD-2045 GIANT

Gumový shrnovač:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Pracovní šířka (cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Výška gumy (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Délka rohů (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Hmotnost (kg)	110	135	152	175	200	217	180	205	222

Standardní výbava


- Univerzální montážní deska s volitelným (za příplatek) upínacím rámem montovaným čepy, strany 54–57
- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Shrnovací deska dodávána v šířkách 190, 270, 300
- Nastavitelné rohy ve 3 polohách (0°, 20° a 40°)
- Speciální nový gumový břit bez ocelové výztuhy (zesílené provedení)
- Nastavitelný otočný bod 60°:
 - Mechanické jištění horním táhlem
 - Hydraulické jištění pomocí 2 válců

Ceny

(gumový shrnovač s univerzální montážní deskou, volitelně s otočným bodem)

	Standard	Mechanické	Hydraulické
190 x 40 cm	X	X	X
270 x 40 cm	X	X	X
300 x 50 cm	X	X	X

K uvedeným cenám je nutné připočítat zvolený upínací rám (strany 54–57).
Před objednáním si od nás prosím vyžádejte výkresy jednotlivých upínacích rámců.

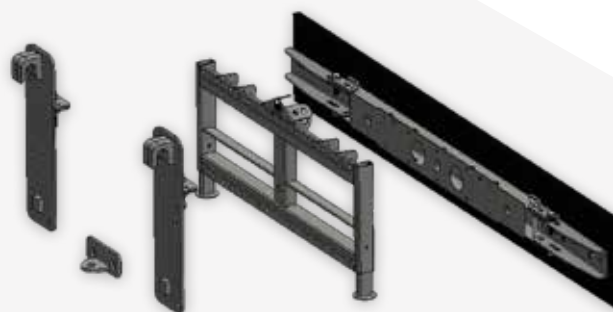

Modulární konstrukce
Snadno rozšiřitelné i dodatečně

Volitelné příslušenství

- Více než 100 upínacích rámců k dispozici (montáž šrouby, za příplatek)
- Ventil proti nárazu
- Sněhový nástavec pro gumový shrnovač 190
- Sněhový nástavec pro gumový shrnovač 270
- Sněhový nástavec pro gumový shrnovač 300



Přímé připojení
na shrnovací
desku



Guma bez ocelové
výztuhy zesílené
provedení



Ochrana proti
nárazu



Sněhový
nástavec

Levný gumový shrnovač



NOVINKA
40mm
Guma



Gumový shrnovač:

Pracovní šířka (cm)
Výška gumy (cm)
Hmotnost verze pro vysokozdvizný vozík (kg)
Hmotnost verze s tříbodovým závěsem (kg)

RS-190 BUDGET

190
40
110
135

RS-270 BUDGET

270
40
135
160

Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní rám
- Speciální nový gumový břit bez ocelové výztuhy (zesílené provedení)
- Rohy s pevným úhlem
- Rám pro vysokozdvizný vozík nebo tříbodový závěs kat. II s rámem pro vysokozdvizný vozík

Budget gumový shrnovač 190 – vysokozdvizný vozík

Budget gumový shrnovač 190 – tříbodový závěs + vysokozdvizný vozík

Budget gumový shrnovač 270 – vysokozdvizný vozík

Budget gumový shrnovač 270 – tříbodový závěs + vysokozdvizný vozík

Rohy s pevným
úhlem

Tříbodový závěs
+ vysokozdvizný
vozík

Guma bez ocelové
výztuhy zesílené
provedení

Vysokozdvizný
vozík



Pneumatikový příhrnovač krmiva otočný




Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní rám
- Tříbodový závěs Kat. 2
- Mechanické otáčení
- Dodáváno bez pneumatik, vhodné pro pneumatiky 34", 36", 38"
- Vždy vystředěno pomocí nastavovacího zařízení
- Blokovací systém pneumatiky
- Hydraulické ovládání

Příhrnovač krmiva otočný – tříbodový závěs

Příhrnovač krmiva otočný – tříbodový závěs + EURO

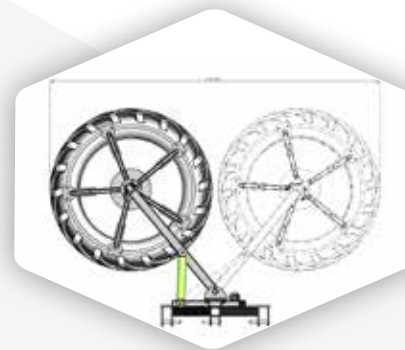

Blokovací systém



Hydraulické ovládání



Tříbodový závěs kat. II



Vhodné pro pneumatiky 34", 36" a 38"

Příhrnovač krmiva:


BV-01

Hmotnost bez pneumatiky (kg)
Max. tlak oleje (bar)
Délka ramene (cm)
Pracovní dosah (cm)

150
180
145
300



Multifunkční vysokovýklopná lopata

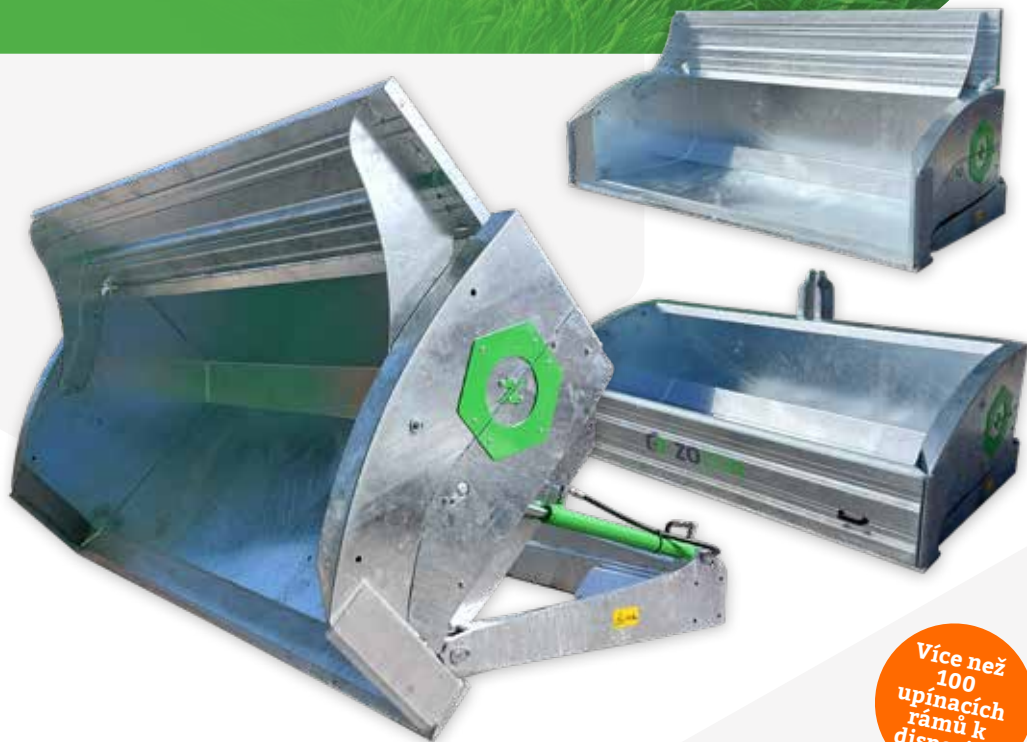

Více než
100
upínacích
rámů k
dispozici

Standardní výbava

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Multifunkční použití jako vysokovýklopná lopata, transportní nádoba a objemová lopata
- Vhodná pro použití vpředu i vzadu
- Standardně s třibodovým závěsem a univerzální montážní deskou pro uchycení upínacích rámů
- 2x dvoučinný hydraulický válec, úhel vyklápění 90°
- Dobré vyprazdňování díky zkoseným rohům
- Odolné břity HB500 na bocích a na dně
- Volitelná zadní bočnice se 3 funkcemi:
 1. Standardní zadní bočnice pro transportní nádobu
 2. Zadní bočnice jako čelní nástavec pro vysokovýklopnou lopatu
 3. Zadní bočnice jako prodloužení ložné plochy

Vysokovýklopná lopata 175
Vysokovýklopná lopata 200
Vysokovýklopná lopata 225
Vysokovýklopná lopata 250



Třibodový závěs +
univerzální deska



Břity HB 500



2x dvoučinné
hydraulické válce



Úhel vyklápění 90°

Vysokovýklopná lopata:

	HKB-175	HKB-200	HKB-225	HKB-250
Pracovní šířka (cm)	177	202	227	252
Objem (m³)	0,94	1,10	1,25	1,40
Výška přední bočnice (cm)	70	70	70	70
Výška bočních bočnic (cm)	70-40	70-40	70-40	70-40
Hloubka korby (cm)	105	105	105	105
Vnitřní šířka korby (cm)	155	180	205	230
Nosnost (kg)	1750	2000	2250	2500
Hmotnost korby (kg)	575	610	650	700
Hmotnost volitelné zadní bočnice (kg)	35	38	42	45

Volitelné příslušenství

- Upínací rám EURO
(lze použít v kombinaci s třibodovým závěsem)
- Více než 100 upínacích rámů k dispozici (montáž šrouby, za příplatek)
- Zadní bočnice se 3 funkcemi
 1. Standardní zadní bočnice pro transportní nádobu
 2. Zadní bočnice jako čelní nástavec pro vysokovýklopnou lopatu
 3. Zadní bočnice jako prodloužení ložné plochy

Seznam nejběžnějších upínacích rámců

Značka	Typ	Nákres
Accord		ZAD-2047
Ahlmann	AS/AZ 11, 14, 150	ZAD-2026
	AZ6 - AZ85	ZAD-2027
	AS45, AS50, AS60	ZAD-2028
Alö	Veto	ZAD-2034
	Trima/SMS	ZAD-2048
	Quicke	ZAD-2049
Atlas	AR42- AR85	ZAD-2042
	AR95	ZAD-2030
	AR32 - AR35	ZAD-2050
Avant		ZAD-2017
Bobcat	900 mm	ZAD-2051
	1.130 mm	ZAD-2032
	V1	ZAD-2010
Branson	Euro	ZAD-2009
Caterpillar	Cat. 902, 906, 907, 908	ZAD-2001
	TH & B	ZAD-2052
Claas	Scorpion	ZAD-2021
	Targo	ZAD-2053
	Ranger	ZAD-2054
CW		
Deutz Fahr / JLG		ZAD-2055
Dieci	Zeus	ZAD-2056
	Dedalus	ZAD-2057
	Samson	ZAD-2058
	Apollo	ZAD-2059
Doosan		ZAD-2060
Euro		ZAD-2009
Eurotrac		ZAD-2045
Faresin		ZAD-2006

Seznam nejběžnějších upínacích rámců

Značka	Typ	Nákres
Fauchaux	F2	ZAD-2007
	F3	ZAD-2061
Fem 2	Montáž pomocí čepů	ZAD-2044
	Rychloupínací	ZAD-2062
Fuchs	Mechanický	ZAD-2063
	Hydraulické	ZAD-2064
Gehlmax	V1	ZAD-2002
	V2	ZAD-2032
Genie		ZAD-2065
Giant	203SW, 204SW, 254SW	ZAD-2017
		ZAD-2045
Hanomag		ZAD-2020
Hitachi	V1	ZAD-2001
	V2	ZAD-2003
Intrac		ZAD-2009
JCB	403	ZAD-2037
	406	ZAD-2005
	409	ZAD-2001
	Quick Hitch V1	ZAD-2029
	Quick Hitch V2	ZAD-2098
	Q-fit	ZAD-2066
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012
	Tool Carrier	ZAD-2067
John Deere	300/400 CX	ZAD-2068
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012
Knikmops	KM70 - KM90	ZAD-2069
	KM130	ZAD-2070
	KM250	ZAD-2071
Komatsu	WA65 - WA85, WA95	ZAD-2001
	WH609	ZAD-2016
	WA150-WA380	ZAD-2003

Seznam nejběžnějších upínacích rámu rámu

Značka	Typ	Nákres
Kramer Allrad	112, 120, 180, 250, 350	ZAD-2025
	280, 380, 480, 580, 680, 750, 850	ZAD-2023
	880	ZAD-2016
	V1	ZAD-2021
Kubota		ZAD-2045
Liebherr	506 - 510	ZAD-2001
	512 - 554	ZAD-2003
Macks/Oehler	Mechanický	ZAD-2072
	Hydraulické	ZAD-2073
Manitou		ZAD-2011
Massey Ferguson		ZAD-2010
Matbro	Pin & Cone	ZAD-2012
Merlo	ZM 2 (nutný Zpětný ventil)	ZAD-2031
	ZM 3 (nutný Zpětný ventil)	ZAD-2033
Multi-One-CFS		ZAD-2017
Mustang	V1	ZAD-2002
	V2	ZAD-2032
MX (Maillieux)		ZAD-2018
New Holland		ZAD-2015
Norcar		ZAD-2017
O & K		ZAD-2074
Quappen		ZAD-2009
Paus	RL651-RL855	ZAD-2019
	RL1252	ZAD-2075
Pichon		ZAD-2076
Sauerburger		ZAD-2002

Seznam nejběžnějších upínacích rámu

Značka	Typ	Nákres
Schäffer	Hydraulisch V1	ZAD-2085
	Hydraulisch V2	ZAD-2094
	Mechanisch 217-3045 (520mm)	ZAD-2037
	Mechanisch ab 3045 (620mm)	ZAD-2038
Schaeff	SKL821-SKL832 (Ø35mm)	ZAD-2013
	SKL833-SKL853 (Ø50mm)	ZAD-2014
	SKL861-SKL873 (Ø50mm)	ZAD-2046
	Atlas	ZAD-2042
	SKL160	ZAD-2003
Sherpa		ZAD-2077
Striegel		ZAD-2078
Terex	TL60, TL65, TL70	ZAD-2013
	TL80, TL100, TL120	ZAD-2014
	TL160	ZAD-2003
Thaler		ZAD-2035
Venieri		ZAD-2079
Verachttert	System 2001	ZAD-2080
	System 2002	ZAD-2081
	System 2003	ZAD-2082
Volvo	L20 - L25	ZAD-2005
	L30 - L35	ZAD-2001
	L35G - L45	ZAD-2016
	L50 - L120	ZAD-2003
Wacker Neuson	V1	ZAD-2002
	V2	ZAD-2032
Weidemann	Mechanický	ZAD-2041
	Hydraulické	ZAD-2002
	4070	ZAD-2083
Werklust	WG18-35	ZAD-2024
Zeppelin	ZL4B, ZL6B, ZL65 (Ø35mm)	ZAD-2013
	ZL7C, ZL8B-C, ZL10B-C, ZL80-85-100-110 (Ø50mm)	ZAD-2014
	ZL12B-C (Ø50mm)	ZAD-2046
	ZL1001i	ZAD-2003
Zettelmeijer	ZL402	ZAD-2005
	ZL502, ZL602, ZL702	ZAD-2001
	ZL802-ZL1002	ZAD-2016



NEWIA s.r.o.

Distributor pro Českou republiku

Americká 404
345 61 STANKOV
Česká republika

+420 379 492 552
info@newia.cz
www.newia.cz



ZOCON BV

De Koevorde 6
8502 TZ Joure
Niederlande

+31(0)513-714334
info@zocon.eu

www.zocon.cz

www.zocon.eu